

DIXOL

TENKOVRSŤVÁ LAZÚRA NA DREVO

ATEST NA
DETSKÉ HRAČKYZVÝRAZŇUJE
KRESBU DREVA

UV FILTER

VLASTNOSTI

- Ochrana a dekorácia dreva so životnosťou 3 roky
- Vynikajúce penetračné schopnosti s hĺbkovou ochranou
- Vysoko odolná voči poveternostným vplyvom, vysoko účinný UV filter
- Rýchloschnúca a bez zápachu



POUŽITIE

Vodou riediteľná tenkovrstvá akrylátová lazúra určená na ochranné a dekoratívne nátery, plotov, štítov, dverí, podhládov, záhradného nábytku, pergol, drevených obložení, zrubov, chát, včelích úľov a pod., na vonkajšie a vnútorné použitie najmä na mäkké drevo. Lazúra je mimoriadne vhodná na nové aj renovačné nátery, kde preniká hlboko do štruktúry dreva a reguluje jeho vlhkosť, čím zabraňuje jeho krúteniu a praskaniu. Receptúra je vhodná aj na nátery hračiek a detského nábytku.



PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky podklady musia byť pevné, suché, čisté, zbavené živice, vosku a masntôt.

Drevo - povrch musí byť očistený, odmastený a obrúsený brúsny papierom č. 80 - 100. Na tmavšie (šedé) miesta odporúčame použiť Bondex Renovation (čistiaci prostriedok na zašednuté drevo). Všeobecne by sa mal takto pripravený povrch čo najskôr natrieť, aby nedošlo k jeho degradácii. Vlhkosť dreva max. 12 %.

Staré nátery - povrch musí byť očistený od prachu, nečistôt a prebrúsený brúsny papierom č. 100 - 120. Poškodené miesta, na ktorých už nie je pôvodný náter je potrebné prebrúsiť až na zdravé drevo a ošetriť napúšťadlom na drevo BALAKRYL.



APLIKÁCIA A ODPOŮČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Obsah pred aplikáciou dôkladne rozmiešajte (nevmiešať vzduchové bubliny). Neriedenú lazúru aplikujte na čistý, vybrúsený, vosku, masntoty a živice zbavený podklad v 2 - 3 vrstvách v intervale 2 - 4 hodín. Na vonkajšie, viac namáhané nátery použite BALAKRYL NAPÚŠŤADLO - fungicídne napúšťadlo na drevo podľa návodu na etikete prostriedku. Medzi nanášaním jednotlivých vrstiev lazúry je vhodné náter prebrúsiť jemným brúsny papierom (č. 120 - 150). Pri zvýšených požiadavkách na vzhľad náteru je brúsenie



TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota produktu: 1,00 g.cm³

Obsah neprchavých látok – sušiny: max. 15 % obj.

Obsah organických rozpúšťadiel: 0,0009 – 0,0015 kg/kg produktu

nevyhnutné. Táto úprava sa odporúča najmä pre mäkké drevy (borovica, smrek, jedľa a pod.). Pre zvýšenie mechanickej odolnosti v interiéri je možné povrchovú úpravu dokončiť prelakováním lakom z rady Balakryl (Sportakryl, Polyurex).

Teplota podkladu a okolia nesmie klesnúť pod 10 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia než 75 %. Povrch nesmie byť mokry ani pokrytý námrazou.

Aplikačné zariadenie, náradie a pomôcky je potrebné po skončení práce ihneď umyť vodou.

Na povrchy vystavené poveternosti používajte iba pigmentované odtiene (bezfarebný je určený len do interiéru).

Náradie pre aplikáciu: štetec so zmesou prírodných a syntetických štetín, pneumatiké striekanie.

Pneumatiké striekanie:	Riedenie	0 % vody
	Tryska	1,2 - 1,8 mm
	Tlak vzduchu	0,25 - 0,30 MPa



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20 °C a rel. vlhkosti 50 %

Suchý na dotyk: po 2 hodinách

Úplne suchý: po 12 hodinách

Nižšia teplota, vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva spomaľujú zasychanie.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Pri nadýchaní premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Zasiahnutú pokožku umyte vodou a mydlom. Oči v prípade zasiahnutia vymývajte 10-15 min prúdom vody. Pri náhodnom požití a zasiahnutí očí vždy nevyhnutne vyhľadajte lekára. **P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7]; a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1), 1,2-

INFORMÁCIA O PRODUKTE

Balenie: 0,7 kg; 2,5 kg*; 9 kg* (* len vybrané odtiene)

Farebné odtiene: bezfarebný**, borovica** (** taktiež bázy na tónovanie), orech, palisander, dub, pínia, mahagón, teak. Je možné natónovať do 60 odtieňov na pranie zákazníka. Finálna farebnosť a sýtosť odtieňov sa môže odlišovať od vzorkovnice vzhľadom na druh a štruktúru dreva a počet natretých vrstiev.

Konečný vzhľad: matný

Výdatnosť: 12 - 18 m²/kg v 1 vrstve v závislosti od druhu, štruktúry, hustoty dreva a spôsobu aplikácie.

Doba spotreby: 2,5 roka



benzotriazol-3(2H)-ón, ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives a α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives. Môže vyvolať alergickú reakciu. **Obsah VOC: A/e**, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je: **400 g/l** (2010.). Tento výrobok obsahuje maximálne **11 g/l** VOC v stave pripravenom na použitie.

Podrobnejšie informácie nájdete v Karte Bezpečnostných údajov k výrobku, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie alebo na stiahnutie na www.balakryl.sk.

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v **08 01 11**. **Obaly čisté: O 15 01 06** Zmiešané obaly.

Obal je úplne recyklovateľný. Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určenej obcou.



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 až +35°C. Po použití obal dôkladne uzavrite a uložte. Prepravujte v zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok si uchováva svoje užitočné vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale **minimálne do dátumu uvedeného na obale**.

Chráňte pred mrazom!



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte.


Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.balakryl.sk.


Dátum poslednej revízie 2/2017

PRÍLOHY

HOTOVÉ ODTIENE

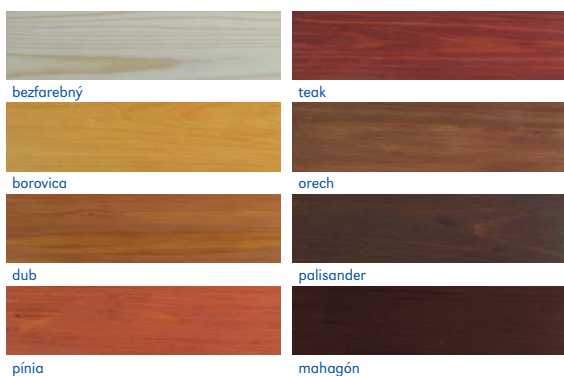

TÓNOVANÉ ODTIENE

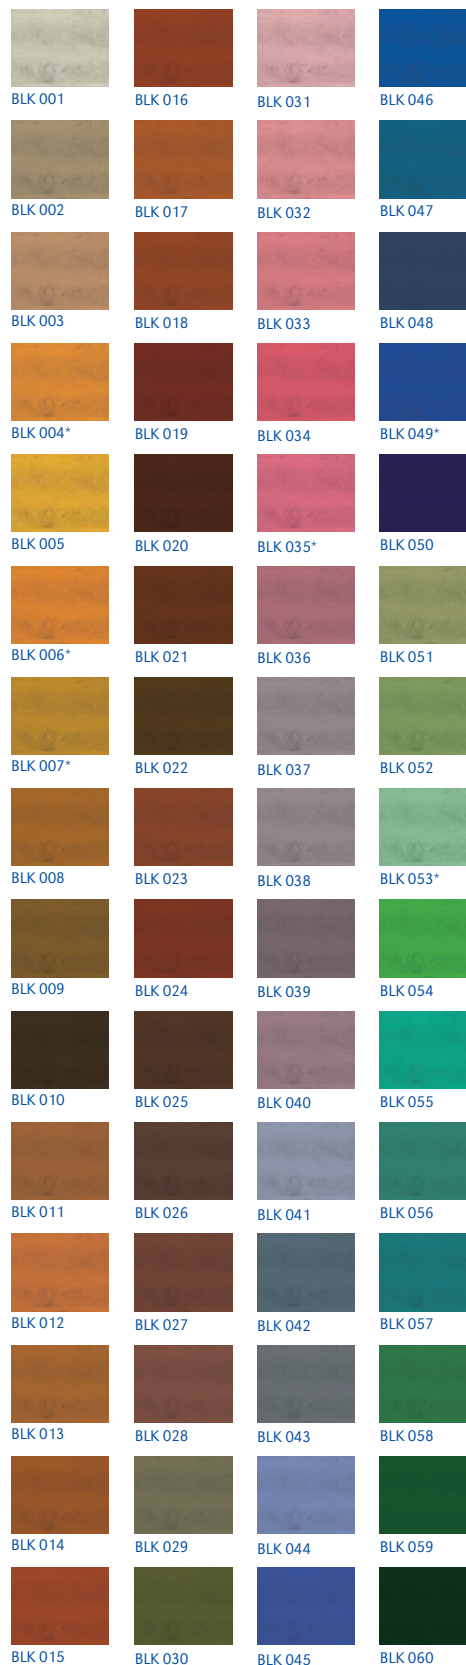

* len do interiéru