

## TELUX

HRUBOVRSTVÁ LAZÚRA NA DREVO

ATEST NA  
DETSKÉ HRAČKYNEPRASKÁ  
A NEOLUPUJE SA

UV FILTER

## VLASTNOSTI

- Ochrana a dekorácia dreva so životnosťou 5 rokov
- Zvýraznenie kresby a štruktúry dreva
- Vysoko odolná voči poveternostným vplyvom, vysoko účinný UV filter
- Rýchloschnúca a bez zápachu



## POUŽITIE

Vodou riediteľná hrubovrstvá lazúra určená na ochranné a dekoratívne nátery plotov, okien, dverí, záhradného nábytku, drevostavieb, altánov, pergol, drevených obkladov a pod. Obsahuje UV filter, ktorý chráni drevo pred slnečným žiarením a poveternostnými vplyvmi. Má výbornú priľnavosť k podkladu, dobrý rozliv a ľahko sa aplikuje. Vytvára vodu odpudzujúci a pružný povrch odolný voči praskaniu a olupovaniu s výbornou farebnou stálosťou. Receptúra je vhodná aj na nátery hračiek a detského nábytku.



## PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky podklady musia byť pevné, suché, čisté, zbavené živice, vosku a mastnôt.

**Drevo** - povrch musí byť očistený, odmastený a obrúsený brúsny papierom č. 80 - 100. Na tmavšie (šedé) miesta odporúčame použiť Bondex Renovation (čistiaci prostriedok na zašednuté drevo). Všeobecne by sa mal takto pripravený povrch čo najskôr natrieť, aby nedošlo k jeho degradácii. Vlhkosť dreva max. 12 %.

**Staré nátery** - povrch musí byť očistený od prachu, nečistôt a prebrúsený brúsny papierom č. 100 - 120. Poškodené miesta, na ktorých už nie je pôvodný náter je potrebné prebrúsiť až na zdravé drevo a ošetriť napúšťadlom na drevo BALAKRYL.



## APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Obsah pred aplikáciou dôkladne rozmiešajte (nevmiešajte vzduchové bubliny). Na prvý náter neošetreného dreva v interiéri použite lazúru nariadenú vodou v pomere 2:1 (2 diely lazúry a 1 diel vody). Náter je úplne zaschnutý po 24 hodinách. Na vonkajšie, viac namáhané nátery použite BALAKRYL NAPÚŠŤADLO - fungicídne napúšťadlo na drevo podľa návodu na etikete prostriedku. Medzi nanášaním jednotlivých vrstiev lazúry je vhodné náter prebrúsiť jemným brúsny papierom. Odporúčame aplikovať 2 - 3 vrstvy nariadenou lazúrou. Ďalšie nátery aplikovať po 4 hodinách.



## TECHNICKÉ ÚDAJE

**Hustota produktu:** 1,04 g.cm<sup>-3</sup>

**Obsah neprchavých látok – sušiny:** max. 35 % obj.

**Obsah organických rozpúšťadiel:** 0,006 – 0,0064 kg/kg produktu

Teplota podkladu a okolia nesmie klesnúť pod 15 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu by nemala byť vyššia než 75 %. Aplikčné zariadenie, náradie a pomôcky je potrebné po skončení práce ihneď umyť vodou. **Na povrchy vystavené poveternosti používajte iba pigmentované odtiene (bezfarebný je určený len do interiéru).**

**Náradie pre aplikáciu:** štetec so zmesou prírodných a syntetických štetín, pneumatiké striekanie, vysokotlaké striekacie zariadenie.

**Pneumatiké striekanie:**

Riedenie	0 - 2% vody
Tryska	1,2 - 1,8 mm
Tlak vzduchu	0,25 - 0,30 MPa

**Vysokotlaké striekacie zariadenie:** Riedenie 0 % vody



## DOBA SCHNUTIA

**Pri teplote 20 °C a rel. vlhkosti 50 %**

Suchý na dotyk: po 4 hodinách

Úplne suchý: po 24 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva spomaľujú zasychanie.



## BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Pri nadýchaní premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Zasiahnutú pokožku umyte vodou a mydlom. Oči v prípade zasiahnutia vymývajte 10-15 min prúdom vody. Pri náhodnom požití a zasiahnutí očí vždy nevyhnutne vyhľadajte lekára. **P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247- 500-7]; a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzotiazol-3(2H)-ón, ω-[3-[3-(2H-benzotiazol-2-yl) derivatives a α-[3-[3-(2H-benzotiazol-2-yl) derivatives. Môže vyvolať alergickú reakciu.

**Obsah VOC: A/e**, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je: **130 g/l** (2010). Tento výrobok obsahuje maximálne **67 g/l** VOC v stave pripravenom na použitie.

## INFORMÁCIA O PRODUKTE

**Balenie:** 0,7 kg; 2,5 kg

**Farebné odtiene:** bezfarebný\*, borovica\* (\* taktiež bázy na tónovanie), orech, palisander, dub, pínia, mahagón, teak. Je možné natónovať do 60 odtieňov na pranie zákazníka. Finálna farebnosť a sytosť odtieňov sa môže odlišovať od vzorkovnice vzhľadom na druh a štruktúru dreva a počet natretých vrstiev.

**Konečný vzhľad:** zamatovo lesklý

**Výdatnosť:** 8 - 12 m<sup>2</sup>/kg v 1 vrstve v závislosti od druhu, štruktúry, hustoty dreva a spôsobu aplikácie.

**Doba spotreby:** 2,5 roka

Podrobnejšie informácie nájdete v Karte Bezpečnostných údajov k výrobku, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie alebo na stiahnutie na [www.balakryl.sk](http://www.balakryl.sk).

**Zvyšky výrobku: O 08 01 12** Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11. **Obaly čisté: O 15 01 06** Zmiešané obaly.

**Obal je úplne recyklovateľný.** Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené obcou.



## SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 až +35 °C. Po použití obal dôkladne uzavrite a uložte. Prepravujte v zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok si uchováva svoje užitočné vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale **minimálne do dátumu uvedeného na obale**.

**Chráňte pred mrazom!**



## OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte.


Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na [www.balakryl.sk](http://www.balakryl.sk).

Dátum poslednej revízie 2/2017

## PRÍLOHY

### HOTOVÉ ODTIENE

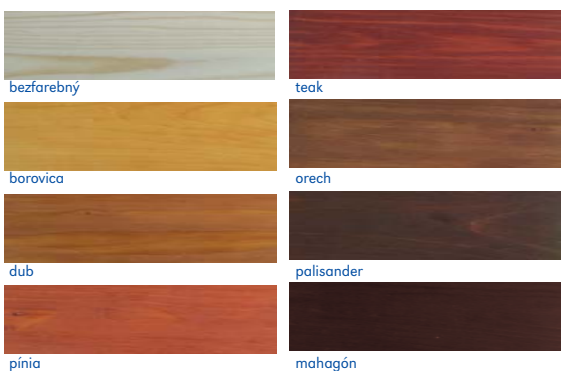

## TÓNOVANÉ ODTIENE



\* len do interiéru