

UNI

UNIVERZÁLNA FARBA NA KOV A DREVO

ATEST PRE PRIAMY
KONTAKT S POTRAVINAMIATEST NA DETSKÉ
HRAČKYVÝBORNÁ KRYCIA
SCHOPNOSŤ

VLASTNOSTI

- Hladký lesklý vzhľad
- Najlepšia roztierateľnosť vo svojej triede
- Vysoko odolná voči poveternostným vplyvom
- Dlhodobá životnosť náteru
- Rýchloschnúca a bez zápachu



POUŽITIE

Vodou riediteľná vrchná farba na vnútorné a vonkajšie použitie na drevo a kov. Je určená na nové a renovačné vrchné nátery najmä pozinkovaného alebo oceľového plechu, hliníka, medi, ale aj betónu, neglazovanej keramiky, dreva, drevotriekových dosiek, vlákno-cementových materiálov, tehál, lepenky, papiera, plastov, najmä PVC a umakartu a ďalších materiálov. Balakryl UNI je možné použiť ako základný aj vrchný náter a po zriedení vodou aj ako napúšťadlo na porézne stavebné materiály.

Farba je vhodná na nátery **telies ústredného kúrenia, okených rámov, dverí, zárubní, zábradlia, striech, nábytku a pod.** Receptúra je vhodná aj na **nátery hračiek, detského nábytku** a podkladov, ktoré prichádzajú do **priameho kontaktu so suchými potravinami.**



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTREDKY

Na takto upravené povrchy môžete nanášať neriedený BALAKRYL UNI v 2-3 vrstvách v intervale 4-6 hodín. Hrúbka jednej vrstvy suchého základného náteru je 30-40 µm.

Teplota podkladu a okolia nesmie klesnúť pod 10 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu by nemala byť vyššia než 75 %. Aplikčné zariadenie, náradie a pomôcky je potrebné po skončení prác ihneď umyť vodou. **Náradie pre aplikáciu:** štetec so zmesou prírodných a syntetických štetín, valček mikrovlákno a flock, pneumatické a vysokotlaké striekanie.

Vysokotlaké bezvzduchové striekanie:

Riedenie 0 - 5% vody
Tryska 214,317
Tlak vzduchu 100 - 120 MPa



PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky podklady musia byť pevné, bezprašné, suché, hladké, čisté, zbavené vosku a masntôt. Staré, zle priľnavé nátery musia byť odstránené až na podklad a ten sa potom upraví podľa nižšie uvedených pokynov.

Drevo - povrch dreva musí byť dôkladne vybrúsený brúsny papierom č. 80 - 120, očistený od prachu a živice. Vlhkosť dreva môže byť maximálne 12 %. Pre vonkajšie, viac namáhané nátery použite Balakryl Napúšťadlo - fungicídne napúšťadlo na drevo podľa návodu na etikete prostriedku.

Vláknité dosky - odstráňte voskové (parafínové) vrstvy z povrchu, napr. obrúsením brúsny papierom č. 220-240.

Omietky, betón a minerálne podklady - dôkladne odstráňte všetky vrstvy maliarskych farieb, nepriľnavých a nevhodných náterov a mechanických nečistôt. Z podkladu, ktorý nebol povrchovo upravovaný, odstráňte hrubšie zrnká piesku a nerovnosti oškrabaním stierkou a vybrúsením pemzou alebo brúsny papierom č. 60 - 80. Drobné nerovnosti povrchu (praskliny, trhlinky a pod.) opravte sadrou, alebo vyrovnávacou hmotou. Minerálne podklady musia byť dostatočne vyzreté.

Nasiakavé podklady - všetky nasiakavé podklady ako drevo, vláknité a trieskové dosky, omietky, betón a pod. musia byť napustené zriedeným Balakryl Uni lesk v pomere 3:1 (3 diely farby a 1 diel vody) alebo ošetrené náterom Balakryl Základ na drevo v 1-2 vrstvách. Hrúbka jednej vrstvy suchého základného náteru je 30-50 µm.

Kov - povrch je potrebné očistiť od hrdze, masntoty a starých nepriľnavých náterov. Podklad natrite základnou antikorošnou farbou BALAKRYL Antikor v 1-2 vrstvách. Hrúbka jednej vrstvy suchého základného náteru je 30-50 µm.



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20 °C a rel. vlhkosti 50 %

Suchý na dotyk: po 2 hodinách
Pretierateľný: po 4 - 6 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Pri nadýchaní premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Zasiahnutú pokožku umyte vodou a mydlom. Oči v prípade zasiahnutia vymývajte 10-15 min prúdom vody. Pri náhodnom požití a zasiahnutí očí vždy nevyhnutne vyhľadajte lekára. **P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [číslo ES 247-500-7]; a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [číslo ES 220-239-6] (3:1) a 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsah VOC: IIA/d. Interiérové/exteriérové farby na armatúry a nosné obvodové konštrukcie z dreva a kovu. Limitné hodnoty EU: **130 g/l** (2010.). Tento produkt obsahuje maximálne **130 g/l** VOC. Podrobnejšie informácie nájdete v Karte Bezpečnostných údajov k výrobku, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie alebo na stiahnutie na www.balakryl.sk.

Zvyšky výroby: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11. **Obaly čisté: O 15 01 06** Zmiešané obaly. **Obal je úplne recyklovateľný.** Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené obcou.



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 až +35°C. Po použití obal dôkladne uzavrite a uložte. Prepravujte v zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok

si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do dátumu uvedeného na obale.

Chráňte pred mrazom!



TECHNICKÉ ÚDAJE - Hotové odtiene

Krycia schopnosť: 1 (výborná)
Hustota produktu: 1,15 g.cm³
Obsah neprchavých látok - sušiny: max. 52 % obj.
Obsah organických rozpúšťadiel: max. 0,065 kg/kg produktu

INFORMÁCIA O PRODUKTE - Hotové odtiene

Balenie: 0,7 kg; 2,5 kg; 9 kg* (* iba vybrané odtiene)
Farebné odtiene: viď vzorkovník odtieňov
Konečný vzhľad: lesklý
Výdatnosť: 6 – 9 m²/kg v 1 vrstve v závislosti na stave podkladu a spôsobe aplikácie.
Doba spotreby: 3 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE - Bázy L,D,Z

Krycia schopnosť: 1 (výborná)
Hustota produktu: 1,17 g.cm³
Obsah neprchavých látok - sušiny: max. 57 % obj.
Obsah organických rozpúšťadiel: max. 0,065 kg/kg produktu

INFORMÁCIA O PRODUKTE - Bázy L,D,Z

Balenie: 1 l; 5 l
Tónovanie: Balakryl bázy je možné namiešať do 20 000 odtieňov podľa prania zákazníka v miešacích centrách vrátane vzorkovníce RAL a NCS.
Konečný vzhľad: lesklý
Výdatnosť: 8 – 10 m²/l v 1 vrstve v závislosti na stave podkladu a spôsobe aplikácie.
Doba spotreby: 3 roky



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše

materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.balakryl.sk.

Dátum poslednej revízie 4/2018

PRÍLOHY

HOTOVÉ ODTIENE (dopredaj)



1000 biely



0101 pastelový sivý



0111 svetlý sivý



1999 čierny



0225 svetlý hnedý




0245 tmavý hnedý



0455 stredný modrý



0515 svetlý zelený



0603 slonová kosť



0620 svetlý žltý



0640 tmavý žltý



0650 karamel



0820 svetlý červený



0840 červenohnedý

HOTOVÉ ODTIENE (nové 2018)

Elegantné sivé



1000 biely



0105 svetlo sivý

NOVÝ



0101 pastelovo sivý



0150 tmavo sivý

NOVÝ



1999 čierny

Klasické prírodné



0615 slonová kosť

NOVÝ



0215 béžový

NOVÝ



0225 svetlo hnedý



0245 tmavo hnedý

NOVÝ



0250 palisander

NOVÝ

Sýte dynamické



0620 žltý



0535 tmavo zelený

NOVÝ



0840 červenohnedý



0830 červený

NOVÝ




0460 tmavě modrý

NOVÝ



Farby Balakryl UNI je možné tónovať aj do farebnej škály **Essence Collection** (na vyžiadanie v obchodoch s miešacími centrami).
Pre kombinovanie s interiérovými nátermi stien Primalex.

PRIMALEX® essence

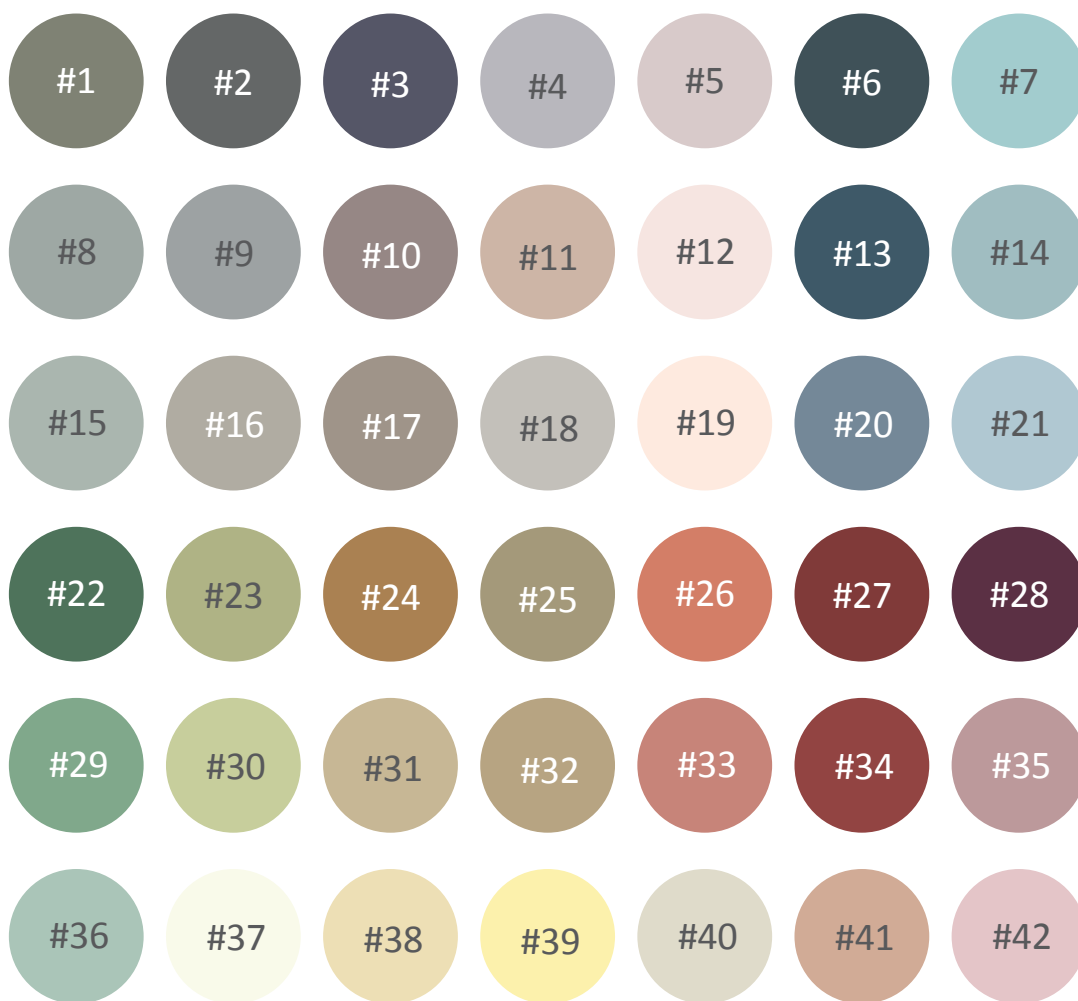

- #1 Tajomná krajina
- #2 Útulé hniezdo
- #3 Nespútaná myseľ
- #4 Nenápadná elegancia
- #5 Nevinná hra
- #6 Magická príťažlivosť
- #7 Nebo na zemi
- #8 Ranná hmla
- #9 Jemná melanchólia
- #10 Dotyk tajomstva
- #11 Chvilka pred spánkom
- #12 Nežné pohladenie
- #13 Volanie dialok
- #14 Úplná voľnosť

- #15 Hudba budúcnosti
- #16 Vysnívaná krajina
- #17 Príťažlivosť zeme
- #18 Kúzlo meditácie
- #19 Platonická láska
- #20 Cesta do fantázie
- #21 Nové začiatky
- #22 Pánska jazda
- #23 Radostné očakávanie
- #24 Tajomstvo leta
- #25 Nekonečný príbeh
- #26 Vášeň a cit
- #27 Horúca krv
- #28 Tajné prianie

- #29 Večná mladosť
- #30 Letný večer
- #31 Skúška šťastia
- #32 Pocity víťazstva
- #33 Sladká túžba
- #34 Teplo domova
- #35 Kreatívna múza
- #36 Nádejné vyhliadky
- #37 Čas prázdnin
- #38 Jedna báseň
- #39 Slnko v duši
- #40 Nepopísaný list
- #41 Romanca pre dvoch
- #42 Romantické stretnutie