

JOHNSTONE'S®

TRADE

PAINT TO BE PROUD OF

Satin Woodstain

Syntetická hrubovrstvá lazúra



UV FILTER

ZVÝRAZŇUJE
KRESBU
DREVANEPRASKÁ
A NEOLUPUJE SA

VLASTNOSTI

- Odolná voči UV žiareniu, praskaniu a olupovaniu
- Zvýrazňuje prirodzenú krásu a štruktúru dreva
- Dlhodobo chráni, preniká hlboko do štruktúry dreva a predlžuje životnosť natieraného povrchu
- Certifikácia BBA - 5 ročný ochranný systém



POUŽITIE

Syntetická hrubovrstvá lazúra, špeciálne určená na hladké drevné povrchy, kde vytvára pevný, dobre priľňavý a mikroporézny film so zamotovým vzhľadom. Lazúra je odolná voči nepriaznivým poveternostným vplyvom s predpokladanou životnosťou a ochranou 5 rokov. Je vhodná na mäkké aj tvrdé drevo na dvere, okná, podbitie, záhradný nábytok a pod., hlavne v exteriéri ale aj v interéri.



PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, suchý, odmostený, zbavený nečistôt a prachu. Prípadné plesne či lišaje ošetrte napúšťacím ochranným prípravkom. Vrstvy starých neprílnavých náterov odstráňte, nátery, ktoré držia zbrúste jemným brúsnym papierom, povrch očistite od prachu napr. vlhkou handrou alebo špongiou. Praskliny a trhliny vyplňte vhodným tmelom na drevo. Pôvodné vrstvy krycích farieb odstráňte vhodným odstraňovačom starých náterov (Odstraňovač starých náterov z rady Bondex).



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTREDKY

Obsah pred aplikáciou dôkladne premiešajte (nevmiešať vzduchové bubliny). Nerieďenu lázúru aplikujte štetcom rovnomerne v smere vláken po celej ich dĺžke a venujte pozornosť kresbám priečneho rezu. Nové, neošetrené, mäkké drevo sa odporúča najprv napustiť vhodným bezfarebným napúšťadlom. Na dosiahnutie maximálnej možnej ochrany následne aplikujte minimálne 2 až 3 nátery lazúry. Medzi jednotlivými vrstvami povrch zľahka prebrúste. Povrch očistite od prachu napr. vlhkou handrou alebo špongiou. V extrémne nepriaznivých podmienkach aplikujte 1 vrstvu lazúry Matt a 2 vrstvy Satin. Neaplikujte pri teplotách pod +5°C a pri vysokých teplotách na priamom slnku. Upozornenie: Výsledný odtieň dreva závisí od pôvodnej farby dreva a od počtu náterov. Znečistené náradie umyte ihneď po skončení práce prípravkom White Spirit.

Náradie pre aplikáciu - štetec so syntetickými vláknami



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%

Suchý na dotyk: po 2 - 4 hodinách

Pretierateľný : po 16 hodinách

Úplne suchý: po 24 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLOGIA

H226 Horľavá kvapalina a pary. **P101** Ak je potrebná lekárská pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí. **P210** Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. **P235** Uchovávajte v chlade. **P280** Noste ochranné rukavice. Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre. **P303+P361+P353** PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou alebo sprchou. **P403** Uchovávajte na dobre vetranom mieste. **P501** Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Obsah nebezpečných látok: Bezfarebná: Čažký benzín (ropný), hydrogenovaný, čažký $\geq 10-20\%$; destiláty (ropné); hydrogeneračne rafinované ľahké $\geq 10-25\%$; Obsahuje oktilinón (ISO) butanón – oxím, bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate,- [3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives a - [3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives. Môže vyvolať alergickú reakciu. **Farebné odtieňe:** Čažký benzín (ropný), hydrogenovaný, čažký $\geq 10-20\%$; destiláty (ropné); hydrogeneračne rafinované ľahké $\geq 10-25\%$. Obsahuje oktilinón (ISO) a butanón – oxím. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsah VOC: A/e, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 400 g/l (2010); tento výrobok obsahuje maximálne 400g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky. Obaly čisté: O 15 01 04 Obaly z kovu.

UN číslo: 1263, Trieda nebezpečnosti: 3, Obalová skupina: III, Názov pre prípravu: farba.



POZOR



INFOLINKA SK: 0800 700 001

WWW.JOHNSTONES.SK

Satin Woodstain

Syntetická hrubovrstvá lazúra



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetraneom mieste. Po použití obal dôkladne uzavorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 5 rokov od dátumu výroby uvedenom na obale.**



TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu:** 0,93 g.cm³
- **Obsah nepricherných látok - sušiny:** 52 - 53% obj.
- **Výdatnosť:** 15 m²/l v jednej vrstve
v závislosti od druhu dreva
a spôsobu aplikácie.

INFORMÁCIA O PRODUKTE

- Balenie (L):** 0,75; 2,5; 5
Farebné odtiene: Clear (Bezfarebnú variantu nie je možné použiť samostatne v exteriéri. Iba v kombinácii s farebnými odtieňmi.), Teak, Walnut (Orech), Redwood (Sekvoja), Rosewood (Ružové drevo), Pine (Borovica), Medium Oak (Stredný dub), Light Oak (Svetlý dub), Mahogany (Mahagón), Jacobean Oak (Jakobínsky dub), Antique Pine (Antická borovica). Je možné natónovať 42 odtieňov v Kolorovacích centrach Johnstone's v balení 2,5 a 5 L.
Konečný vzhľad: matný
Doba spotreby: 5 rokov



OSTATNÉ INFORMÁCIE


Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavene na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhŕdza právo možných neskôrších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.johnstones.sk.
Dátum poslednej revízie 7/2016

PRÍLOHY

HOTOVÉ ODTIENE

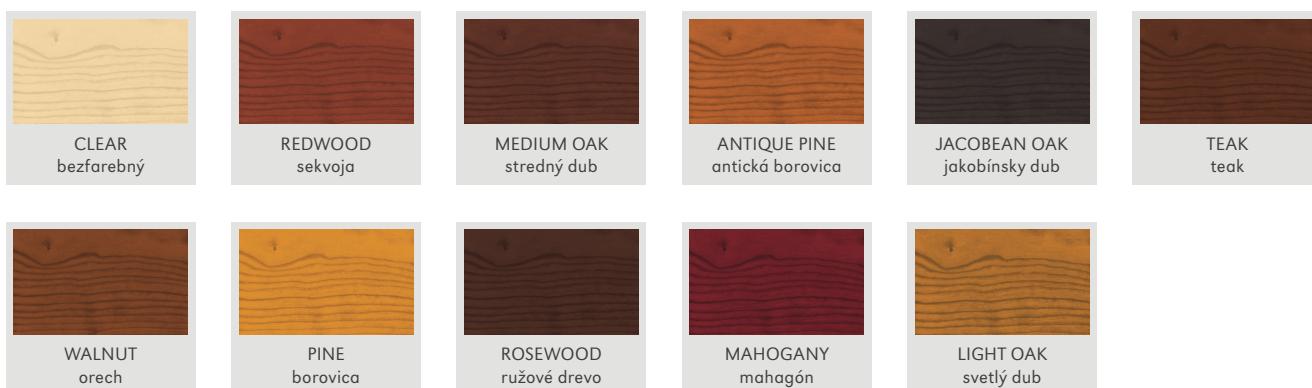

Satin Woodstain

Syntetická hrubovrstvá lazúra

PRÍLOHY**TÓNOVANÉ ODTIENE**