

PRIMALEX®

PLUS

BAREVNÝ

Primalex PLUS Barevný je tvořen kolekcí stále oblíbených pastelových odstínů, vybraných z celé šíře barevného spektra, připravených k okamžitému použití. **Výborná kryvost, sametově matný** konečný vzhled spolu s **jednoduchou a nenáročnou aplikací** zajišťují jeho trvalou popularitu mezi odběrateli.



18 atraktivních odstínů

dokonalá
opakovatelnost odstínů
u nového nátěru

výborná
kryvost

vysoká
otěruvzdornost

Technické parametry:

Vhodný pro malování minerálních povrchů ve středně zatěžených interiérech jako např. stěn a stropů ložnic, obývacích pokojů či chodeb, ale také kanceláří, škol nebo dalších komerčních objektů.

Vydatnost v jedné vrstvě (m²/l)**11 - 12**

Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách

Objemová hmotnost (kg/l) 1,43

Odolnost proti otěru za sucha (stupeň) 1

Přidržitost k betonu (MPa) min. 0,25

Propustnost pro vodní páru s_d (m) max. 0,07

Obsah těkavých látek (%) max. 50

Ředění	Typ podkladu	1. vrstva	2. vrstva
	Velmi savé a savé *	max. 50% (tj. max. 0,5l pitné vody na 1kg barvy)	max. 30% (tj. max. 0,3l pitné vody na 1kg barvy)
	Nesavé **	max. 30% (tj. max. 0,3l pitné vody na 1kg barvy)	max. 25% (tj. max. 0,25l pitné vody na 1kg barvy)

* např. nové omítky, nasákové starší malby; ** např. penetrované nebo kvalitní podklady

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny v Technickém listu výrobku.


Balení (objem):

2,5 l
(3,6 kg) | 5 l
(7,2 kg)

Aplikace:



Barevné odstíny:

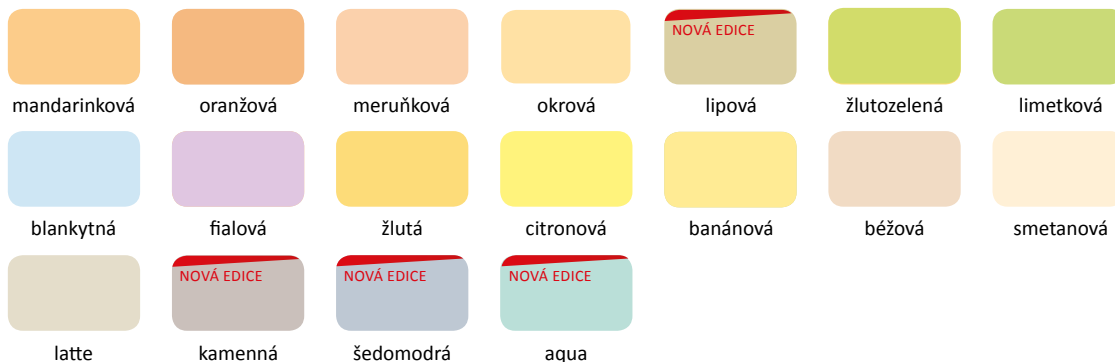

Barevnost odstínů je pouze orientační a odpovídá použité technologii tisku.